



SPLIT UNIT



VRF SYSTEM



CEILING CASSETTE



CEILING DUCTED

HC Engineering

Xây dựng cuộc sống xanh – tươi mát

CHIA SẺ - HỢP TÁC CÙNG THÀNH CÔNG

You can use this fresh, professional brochure just as it is or easily customize it.

On the next page, we've added a few tips (like this one) to help you get started. To replace any tip text with your own, just tap it and begin typing.

NGUYỄN THÀNH CHUNG

Giám đốc

Mobile 1 : 0989.983.955

Mobile 2 : 0964.997.355

ĐỖ HỮU HOAN

Giám đốc Kinh doanh

Mobile 1 : 0913.895.005

Mobile 2 : 0988.558.022

Email 1: dienlanhhc2010@gmail.com

Email 2: kd.dienlanhhc2010@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HC

VP1 : Khu phố Tân Lập,
Đình Bảng, Từ Sơn, BN
Tel: 0222.3844.668

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HC

CƠ ĐIỆN LẠNH

Thi công – xây lắp
Cung cấp vật tư
Sửa chữa – Bảo dưỡng

HC Engineering
High Class Services

BÔNG THỦY TINH, ĐINH GHIM Glass – Wool dạng tấm cuộn

Cách âm – cách nhiệt cao

- Loại có bạc chịu nhiệt từ -4°C đến 120°C
- Loại không bạc chịu nhiệt từ -4°C đến 350°C .



Bông thủy tinh có bạc (dạng cuộn)



Điện lạnh HC :
0222.3844.668
(0986.502.239)

BÔNG THỦY TINH Glass – Wool dạng ống

Dạng có bạc, dạng ống định hình

Hệ số truyền nhiệt: 0.034 W/m.k

Tỷ trọng : 12kg/m^3 , 16kg/m^3 , 24kg/m^3 , 32kg/m^3 ,
 48kg/m^3 , 64kg/m^3 , 96kg/m^3



ĐIÊN LẠNH HC
0222.3844.668
0986.502.239
Hotline: 0988.558.022



ĐIÊN LẠNH HC :
0222.3844.668
(0986.502.239) Hotline: 0988.558.022



Bông thủy tinh định hình 1 mặt bạc

CAO SU LỰU HÓA

CAO SU ỎNG – CAO SU TẮM

- Nhiệt độ làm việc lên đến 105 độ C.
- Chống tia UV và thời tiết sử dụng ngoài trời.
- Dẫn nhiệt thấp và ổn định
- Không hấp thu hơi nước.
- Phù hợp với các tiêu chuẩn về Khói và Cháy.



Tấm cao su đen không keo, không bạc

XỐP BẠC PE CÁCH NHIỆT

- Bề rộng : 1m
- Chiều dài: 25m,50m
- Độ dày : 10; 15 ; 20; 25; 30mm
- Tráng bạc một mặt, một mặt bạc 1 mặt keo
- Chịu nhiệt: tùy theo độ dày từ 30-60%.
- Cách âm : 20-75%



xốp PE 1 mặt bạc




KEO, BĂNG CUỐN

Keo Dragon: có khả năng dán được tất cả các cách nhiệt, mút xốp...

- Độ bám dính cao, chống chịu nhiệt độ cứng cao...

Băng cuộn: dai, mềm, khó đứt, bảo vệ bề mặt, bảo ôn khỏi tác động của không khí và môi trường.

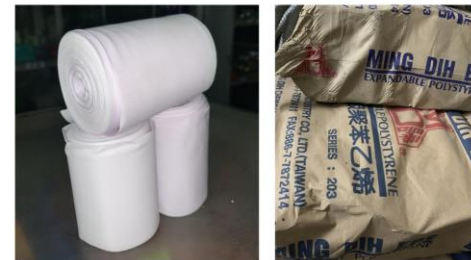

Băng cuộn Sài Gòn

ỐNG GIÓ BẠC MỀM

Loại có bảo ôn

- **Kích thước:** $\phi 100-400\text{mm}$
- **Nhiệt độ làm việc:** $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \div +250\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **Đệm bông thủy tinh dày 25mm, tỉ trọng $24\text{kg}/\text{m}^3$, $32\text{kg}/\text{m}^3$**



ỐNG GIÓ BẠC MỀM, ĐAI XIẾT

Loại không có bảo ôn

- **Kích thước:** $\phi 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350\text{mm}$;
 $L=8\text{m}/\text{ống}$
- **Nhiệt độ làm việc:** $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \div +250\text{ }^{\circ}\text{C}$

