


ORDTM
欧瑞达



广西冠华工贸有限公司
GUANGXI GUANHUA INDUSTRY AND TRADE CO.LTD

玻璃棉毡

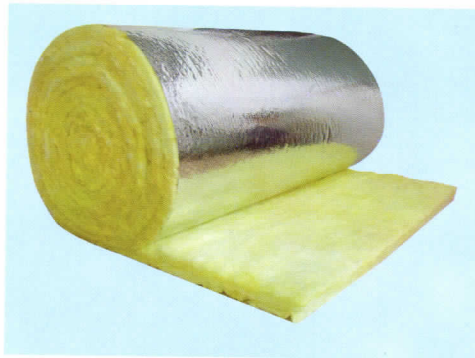

产品介绍

欧瑞达玻璃棉毡是用于金属结构建筑隔热、消音的产品，它具有轻质、高弹性、抗压性强的特点。这种产品运输便捷、安装简单，成本低，通常可根据客户的实际要求生产至所需长度，减少了按安装时因切割、连接造成的人工和材料浪费。为防止纤维暴漏，防潮。本产品可加贴各种不同的饰面材料。

产品用途

欧瑞达玻璃棉毡用途广泛，适用于各种金属结构为屋面、墙体的商业建筑、仓库、厂房的等众多领域。本产品用于隔热，防冷，对于室内噪音、雨声和空中噪音均有良好的消除和减弱功能。

防火性能

根据国家防火建筑材料质量监督检验测试中心，按国家标准GB5464-1999和GB8824-1997检测判定，欧瑞达玻璃棉毡不燃性（A级）合格。

可燃性 0 火焰蔓延 0 热量释放 0 烟雾生成 0

耐腐蚀性能

欧瑞达玻璃棉毡的PH值为7.5-8.0，不会引致钢铁锈蚀。

抗潮湿性能

欧瑞达玻璃棉毡在温度50℃，相对湿度95%，常压下暴露四天，体积吸湿率低于0.2%。如产品被渍湿，干燥后隔热性能可完全恢复。

规格及包装

密度(KG/m ³)	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)
10	25-100	10000-30000	1200
12	25-100	10000-30000	1200
16	25-100	10000-30000	1200
24	25-100	10000-30000	1200
32	25-100	10000-30000	1200


物理性能：

密度 (kg/m ³)	热导率W(m.K) (平均温度70℃-5℃)	热荷重收缩温度℃
10	<0.058	250
12	<0.052	250
16	<0.050	350
24	<0.049	350
32	<0.040	400


吸音性能：

密度 kg/m ³	厚度 mm	吸音系数Centre Frequency(HZ)						
		125	250	500	1000	2000	4000	NRC
10	50	0.53	0.70	0.85	0.85	0.83	0.95	0.75
12	50	0.56	0.70	0.88	1.03	0.86	0.98	0.80
16	50	0.60	0.71	1.06	1.06	0.91	0.99	0.91
24	50	0.62	0.74	1.04	1.07	1.05	1.10	0.95
32	50	0.68	0.75	1.11	1.15	1.04	1.07	1.00


无天花板的水平金属屋面

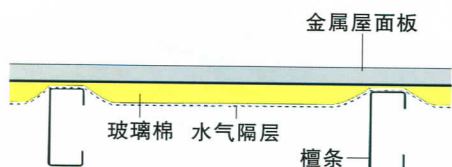


有天花板的水平金属屋面

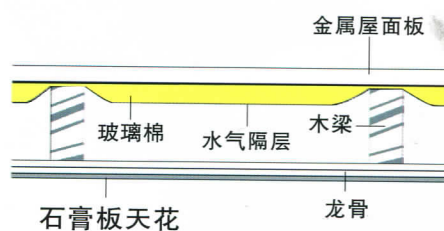

外露木梁的斜屋面



隐蔽木梁的斜屋面



水平天花的斜屋面

